


Montage en dépose totale - PRDT




Caractéristiques :

- Matière : Acier galva
- Epaisseur 18/10^{ème}

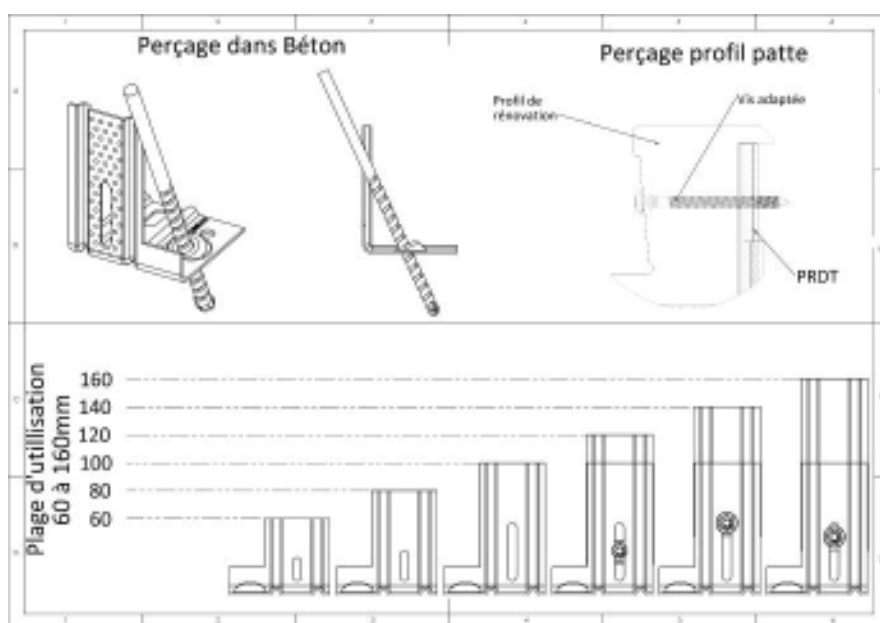


Montage en dépose totale – PRDT

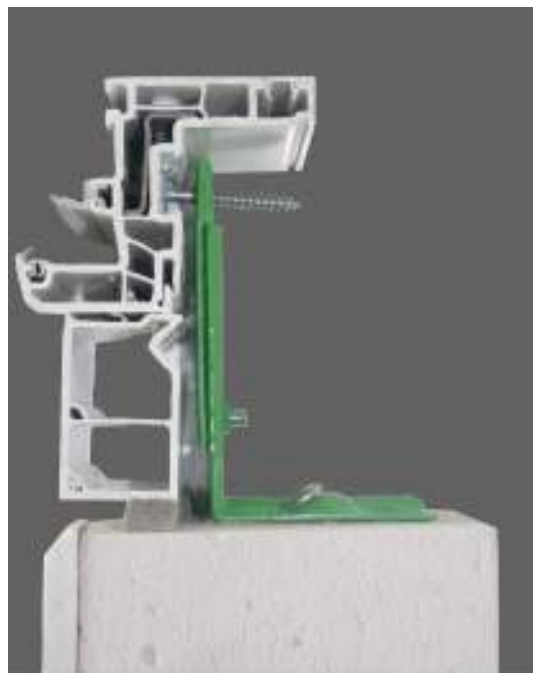

Montage sur dormant PVC



Informations techniques

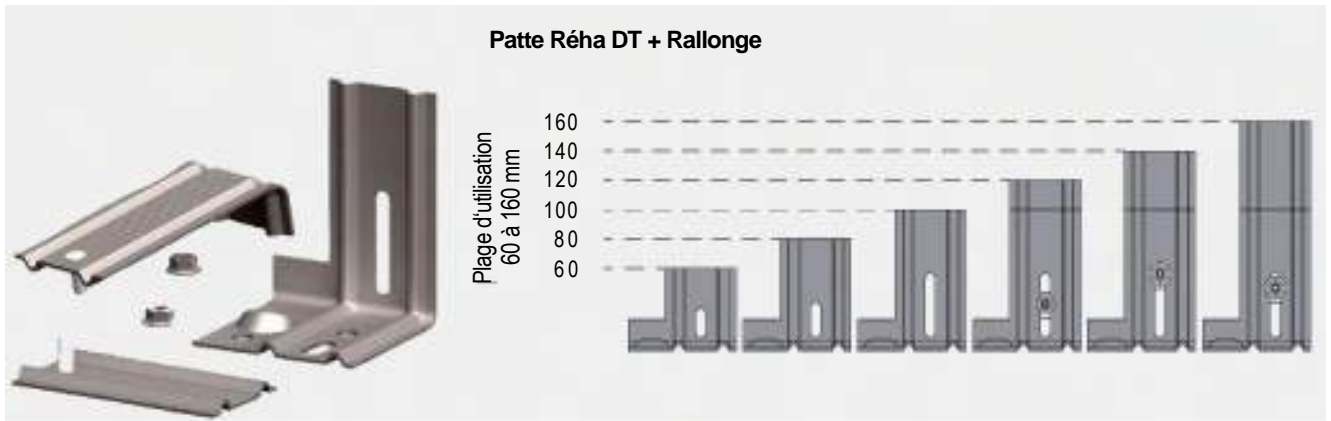

Informations supplémentaires



Matière: Acier galvanisé
Revêtement de surface: Deux faces en Z275 (fleurage normal)

La Patte Réha DT se pose avec les vis et chevilles ci-dessous:

